










FD/HD 415 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR**
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY**
DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER**
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES**
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH EVERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION**
ENERGY STAR, CERTIFICADO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL**
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



	 24 H (Kg)	 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 FD/HD 6'5cc 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 415 A 	424	405	405	Width 762 Depth 620 Height 760	Width 836 Depth 635 Height 874	 FD/HD 13cc 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 415 W 	436	416	416			

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101




STACKING KIT
KIT APILADO


RECOMMENDED BINS SILOS RECOMENDADOS

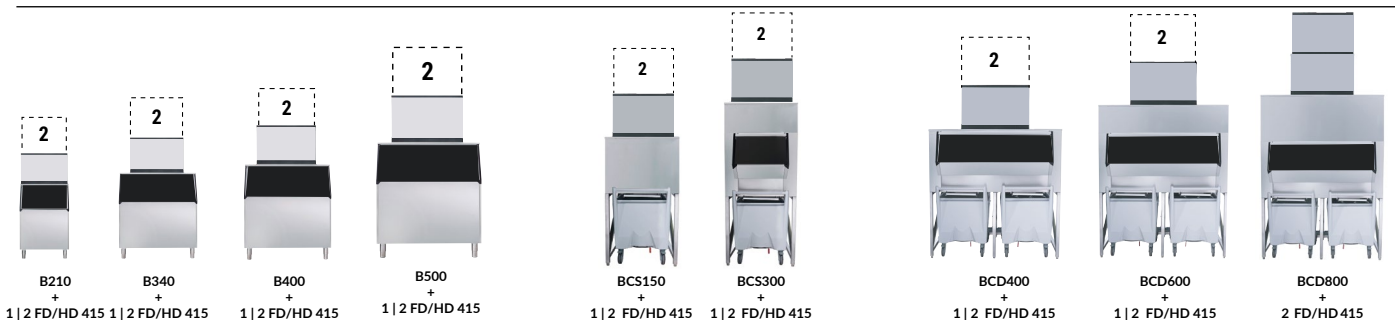


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



REAR VIEW
VISTA TRASERA

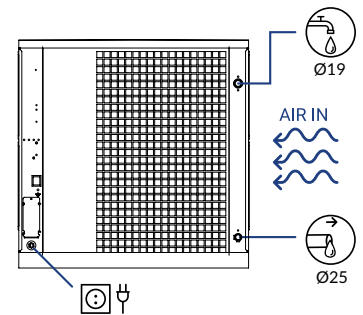

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE
BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN
CENTRAL



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

400/800 Ice cubes/cycle



FD/HD 415 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	424	412	395	379
21° / 68°	413	405	386	368
32° / 90°	359	333	301	284
43° / 109°	293	259	232	217

FD/HD 415 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	436	423	406	389
21° / 68°	425	416	397	378
32° / 90°	369	342	310	291
43° / 109°	301	266	239	223

MODELS
MODELOS

FD/HD 415 A

FD/HD 415 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
FD/HD 415 A	11.185 38.185	1.540	3 2,5	15	9,9	17 17	3.505 11.960	105	110	0,53
FD/HD 415 W	11.185 38.185	1.540	3 2,5	10	9,9	110 110	3.505 11.960	105	110	0,53



EUROICE
P.I. La Reva, Av. Gremis, 1
46190 Ribarroja - Valencia - España
Phone: +34 96 166 76 36 | Fax: +34 961 668 944
www.euroice.it/ | info@euroice.it



SERVICIO
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@euroice.it
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto



VERTICAL SYSTEM
SISTEMA VERTICAL