PS 32

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

R290

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- **PADDLE SYSTEM TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY (HARDWATER) AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**
  SISTEMA DE PALETAS QUE PERMITE FABRICAR HIELO EN LAS CONDICIONES MÁS ADVERSAS DE CALIDAD DE AGUA (AGUA DURA) Y EN LOS EMPLAZAMIENTOS MENOS ADECUADOS.
- **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY, AVOIDING THEIR COSTS.**
  SISTEMA DE PALETAS QUE HACE INNECESARIOS LOS FILTROS DE AGUA, EVITANDO SUS COSTES.
- **WATER MOVEMENT THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE PUREST WATER TOUCHES THE EVAPORATOR AND GET FROZEN, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**
  EL MOVIMIENTO DEL AGUA GRACIAS A LAS PALETAS GARANTIZA QUE EL AGUA MÁS PURA TOQUE EL EVAPORADOR, OBTENIENDO EL CUBITO MÁS CLARO.
- **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT, AVOIDING PROBLEMS & GETTING ALL ICE IS POSSIBLE.**
  DISEÑADA SIN TERMOSTATO, SE EVITAN PROBLEMAS Y SE OBTIENE TODO EL HIELO POSIBLE.
- **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN ARE DETECTED THROUGH MECHANICAL DEVICES.**
  SIN TEMPORIZADOR, SE DETECTA EL FINAL DEL CICLO DE HIELO Y EL LLENADO DEL ALMACEN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MECÁNICOS.
- **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**
  DISEÑO DE FABRICACIÓN SENCILLO Y FIABLE.
- **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WITH A GREATER SURFACE THAT COOLS FASTER THE DRINK.**
  PRODUCE UN CUBITO SEMIHUECO CON UNA MAYOR SUPERFICIE QUE ENFRÍA MÁS RÁPIDO LA BEBIDA.
- **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**
  APERTURA DE PUERTA HACIA DENTRO PARA EVITAR ACCIDENTES.
- **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
  GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO.
- **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**
  INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL.
- **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
  CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**
  MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T).

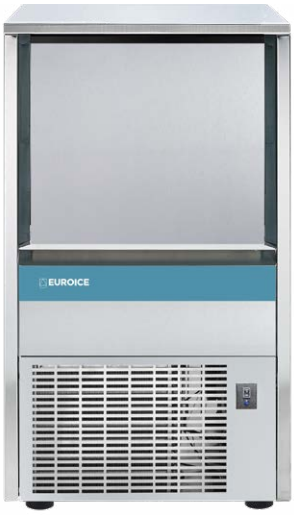

FRONT VENTILATION

	24 H (Kg) 10°C / 10°C (Kg)	21°C / 15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
E30 A	38	34	12	Width 402 Depth 507 Height 643*	Width 495 Depth 605 Height 810
E30 W	39	36			

PS 20gr
29 (Ø) x 42 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

* **WITH LEGS 655/663** CON PATAS 655/663

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED

WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

4 LEG KIT
KIT 4 PATAS

WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)

ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL

C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4

ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101

CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL

PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS

ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO

TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

PS 32

RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA

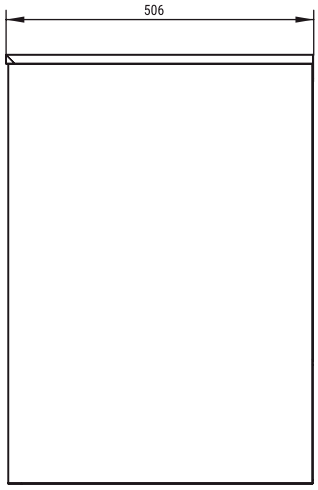

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

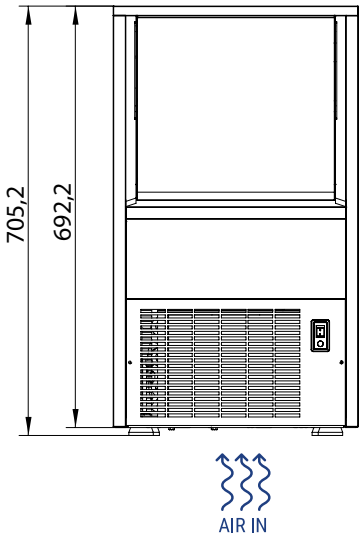

REAR VIEW
VISTA TRASERA

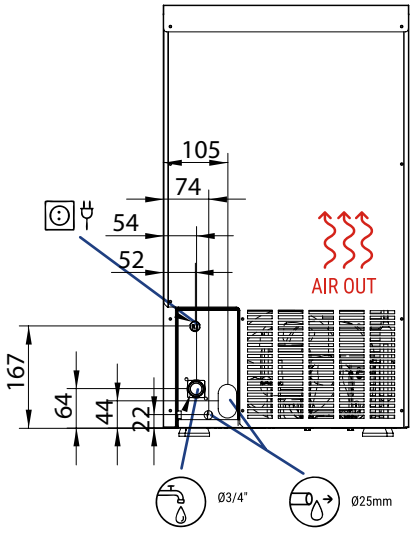

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

- ±10% V
- 5°C/43°C
- 5°C/35°C
- 1 bar/6 bar
- 25 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

24 H Kg — E30 AIR COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	39	36	34	32
21° 68°	37	34	33	31
32° 90°	33	32	30	27
43° 109°	30	28	25	21

24 H Kg — E30 WATER COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	39	37	35	32
21° 68°	38	36	33	30
32° 90°	36	34	31	28
43° 109°	33	30	27	24

MODELS MODELOS	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
PS 32 A		404	1.379	236	3	1,5	10	12,5	4,9	538	1.836	39	42	0,24
PS 32 W		404	1.379	181	3	1,5	10	11,1	18,1	538	1.836	39	42	0,24

EUROICE
P.I. La Reva, Av. Gremis, 1
46190 Ribarroja - Valencia - España
Phone: +34 96 166 76 36 | Fax: +34 961 668 944
www.euroice.it/ | info@euroice.it

EUROICE SERVICE
SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@euroice.it
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY
Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones yexclusiones.
Solo piezas de respuesto

CE
ISO 9000

PADDLE SYSTEM
SISTEMA DE PALETAS

0000_ei/enes_21/J/25