


# SS 135 M R290 230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**
- ▶ **CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS**
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT**  
EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**  
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**  
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS**  
LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM A 155MM**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 105MM A 155MM
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**  
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH)**  
SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH)



|            | 24 H | 10°C<br>(Kg) | 10°C<br>(Kg) | 21°C<br>(Kg) | 15°C<br>(Kg)                          | (Kg)                                     | (mm)                                     | (mm)                             |  |
|------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| SS 135 M A |      | 138          | 134          | 60           | Width 930<br>Depth 560<br>Height 915* | Width 1.000<br>Depth 630<br>Height 1.040 | Width 1.000<br>Depth 630<br>Height 1.040 | SS M 22 Gr<br>35 (Ø) x 35 mm (H) |  |
| SS 135 M W |      | 139          | 136          |              |                                       |  |  |                                  |  |

Average dimensions Dimensiones promedio

\* WITH LEGS 1.020/ 1.070 CON PATAS 1.020/ 1.070

### ACCESSORIES ACCESORIOS

#### INCLUDED



WATER INLET HOSE  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE  
MANGUERA DE DESAGÜE



WATER INLET FILTER GASKET  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP  
PALA MEDIANA

#### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER  
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER  
DESCALCIFICADOR C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER  
CS101  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER  
PRODUCTO ANTICAL



PARTICLE FILTER  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-CHLORINE FILTER  
FILTRO ANTICLORO




SS 135 M


LEFT SIDE VIEW  
VISTA LATERAL IZQUIERDA




FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTAL

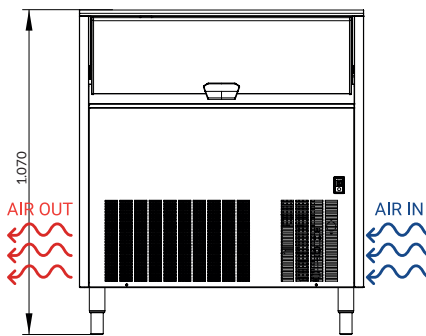

REAR VIEW  
VISTA TRASERA

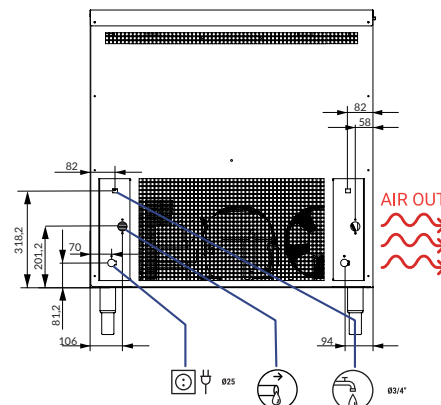

TOP VIEW  
VISTA SUPERIOR

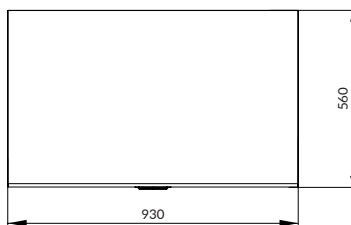

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

72 Ice cubes/cycle



| V   | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |



SS 135 M AIR COOLED

| °C<br>°F    | 10°<br>50° | 15°<br>60° | 21°<br>70° | 30°<br>86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 10°        | 138        | 135        | 128        |
| 21°<br>68°  | 135        | 134        | 126        | 122        |
| 32°<br>90°  | 131        | 128        | 122        | 118        |
| 43°<br>109° | 129        | 125        | 119        | 107        |



SS 135 M WATER COOLED

| °C<br>°F    | 10°<br>50° | 15°<br>60° | 21°<br>70° | 30°<br>86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 10°        | 138        | 136        | 131        |
| 21°<br>68°  | 138        | 136        | 130        | 126        |
| 32°<br>90°  | 133        | 130        | 128        | 121        |
| 43°<br>109° | 131        | 128        | 120        | 111        |

MODELS  
MODELOS



SS 135 M A



|       |       |     |   |     |    |      |    |       |       |    |     |      |
|-------|-------|-----|---|-----|----|------|----|-------|-------|----|-----|------|
| 2.292 | 7.825 | 940 | 3 | 1,5 | 16 | 19,1 | 14 | 1.747 | 5.964 | 83 | 104 | 0,66 |
|-------|-------|-----|---|-----|----|------|----|-------|-------|----|-----|------|

SS 135 M W



|       |       |   |   |     |    |   |   |       |       |    |     |      |
|-------|-------|---|---|-----|----|---|---|-------|-------|----|-----|------|
| 2.292 | 7.825 | - | 3 | 1,5 | 16 | - | - | 1.747 | 5.964 | 83 | 104 | 0,66 |
|-------|-------|---|---|-----|----|---|---|-------|-------|----|-----|------|



EUROICE  
P.I. La Reva, Av. Gremis, 1  
46190 Ribarroja - Valencia - España  
Phone: +34 96 166 76 36 | Fax: +34 961 668 944  
www.euroice.it/ | info@euroice.it



SERVICE  
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  
service@euroice.it  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones.  
Solo piezas de repuesto



9001  
14001

