

SS 150 M

230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **HIGH EFFICIENCY MACHINES WITH LOW ELECTRICAL CONSUMPTION**
MÁQUINAS DE ALTA EFICIENCIA CON BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- ▶ **STACKABLE MACHINES. CONNECTION KIT ACCESSORY REQUIRED**
MÁQUINAS APILABLES. KIT ACCESORIO DE CONEXIÓN REQUERIDO
- ▶ **THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER IS ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER)**
SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN DE UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS CON CONTENIDO EN CAL MEDIO O ALTO (AGUAS DURAS)




	24 H	10°C (Kg)	15°C (Kg)	(mm)	(mm)	
SS 150 M A		163	150	Width 775 Depth 625 Height 805	Width 845 Depth 715 Height 990	 SS M 23/30cc 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
SS 150 M W		163	150			

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



NOT INCLUDED (OPTIONAL)

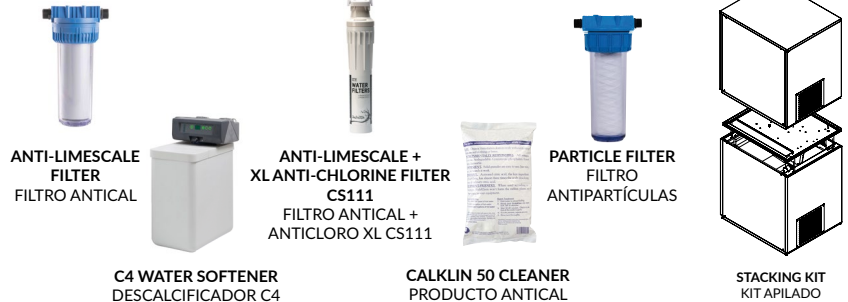


RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS






SS 150 M


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



REAR VIEW
VISTA TRASERA

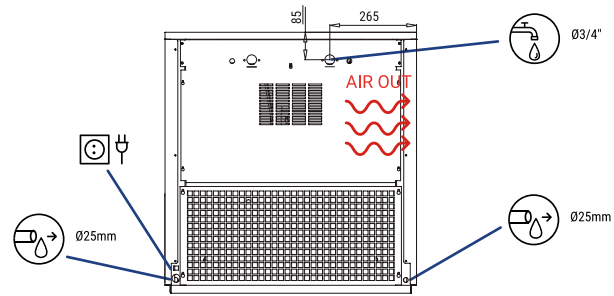

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

84 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

SS 150 M AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	163	161	142	118
21° / 68°	151	150	130	106
32° / 90°	138	136	116	92
43° / 109°	104	102	83	59

SS 150 M WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	163	161	142	118
21° / 68°	151	150	130	111
32° / 90°	138	136	122	101
43° / 109°	104	107	91	65

MODELS
MODELOS

SS 150 M A

SS 150 M W

ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SS 150 M A	1.195	4.078	1.200	3	1,5	16	19	22	2.647	9.032	93	103	0,6
SS 150 M W	1.195	4.078	1.200	3	1,5	16	18	84	2.647	9.032	93	103	0,6