



SS 400 L 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE**
LA MÁQUINA DE MAYOR PRODUCCIÓN EN SU SEGMENTO
- ▶ **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
EL MÁS BAJO CONSUMO ELÉCTRICO, SÓLO 18 KWH/100 KG DE HIELO (DATO MEDIDO CON EL CUBITO DE 60 GR). ESTO SUPONE UN GASTO DE ELECTRICIDAD HASTA UN 24% INFERIOR A OTROS MODELOS DEL MERCADO
- ▶ **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
EL MÁS BAJO CONSUMO DE AGUA, SÓLO 1,68 L/KG HIELO, ESTO SUPONE UN 35% DE REDUCCIÓN DE GASTO EN AGUA RESPECTO A OTRAS MÁQUINAS DEL MERCADO
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL**
MÁQUINA CON CONTROL ELECTRÓNICO. SE ADAPTA CONTINUAMENTE A CUALQUIER VARIACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE O DEL AGUA: LOS CUBITOS SON SIEMPRE IDENTICOS
- ▶ **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL**
TESTIGOS LUMINOSOS DE ALARMA. CADA OPERACIÓN SE TIENE BAJO CONTROL
- ▶ **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK**
EL BOTÓN DE LIMPIEZA PERMITE UNA TAREA DE LIMPIEZA FÁCIL



	 24 H Kg	 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 400 L A		387	370	Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115	SS L 36/40 cc 38 (Ø) x 38 mm (H) <i>*Average dimensions Dimensiones promedio</i>
SS 400 L W		383	366			

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN
CS112 FILTRO ANTICLORO Y ANTICAL XL TWIN CS112



CALKLIN 200 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



STACKING KIT
KIT APILADO

RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS



B500 + SS 400



BCD400 + SS 400




BCD600 + SS 400




BCD800 + SS 400




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

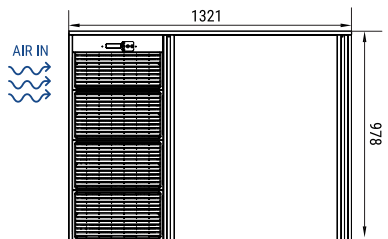

REAR VIEW
VISTA TRASERA

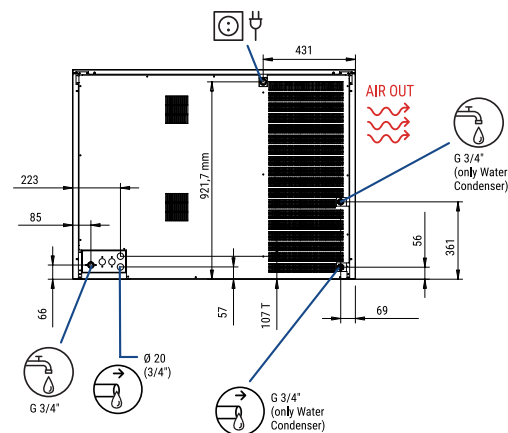

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL

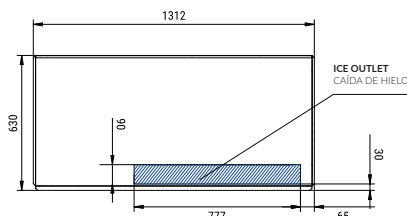

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle

V	Hz	ph
230	50	1N

SS 400 L AIR COOLED					
°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°	
10° 50°	387	375	359	342	
21° 68°	382	370	352	335	
32° 90°	365	350	335	318	
43° 109°	280	260	248	219	

SS 400 L WATER COOLED					
°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°	
10° 50°	383	371	355	339	
21° 68°	378	366	349	332	
32° 90°	361	347	332	315	
43° 109°	277	257	246	217	

MODELS MODELOS

SS 400 L A

SS 400 L W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED	(W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SS 400 L A	13.500	46.064	3.140	3	2,5	25	18,1	24,4	6.462	22.049	165	191	1,16			
SS 400 L W	13.500	46.064	3.140	3	2,5	25	16,9	216,3	6.462	22.049	165	191	1,16			



EUROICE
P.I. La Reva, Av. Gremis, 1
46190 Ribarroja - Valencia - España
Phone: +34 96 166 76 36 | Fax: +34 961 668 944
www.euroice.it/ | info@euroice.it



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@euroice.it
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto



9001
14001

