EUROICE



SS 135 L

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

R290

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
  PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**
  CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS
- **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
  A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT**
  EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA
- **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
  BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS
- **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
  INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR
- **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**
  CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS**
  LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES
- **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM A 155MM**
  MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 105MM A 155MM
- **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
  GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
  SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH)

A3S
Anti-scale spray system

EASI
Easy Access for Service & Installation

SILENT RAIN

FRONT VENTILATION

	24 H (Kg)	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
SS 135 L A		142		130		60	Width 930 Depth 565 Height 915*	Width 1.000 Depth 630 Height 1.040
SS 135 L W		142		130				

SS L 40 Gr
40 (Ø) x 44 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

* **WITH LEGS 975/1.025** CON PATAS 975/1.025

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED

WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG
4 PATAS ALTURA REGULABLE

WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

SMALL SCOOP
PALA PEQUEÑA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)

ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL

C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4

ANTI-LIMESCALE + XL ANTI-CHLORINE FILTER CS111
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO XL CS111

CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL

PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS

TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SS 135 L

SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS

LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERAL IZQUIERDA

RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

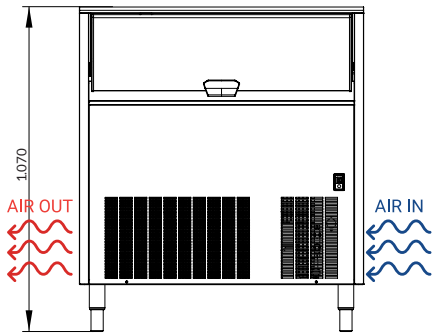

REAR VIEW
VISTA TRASERA

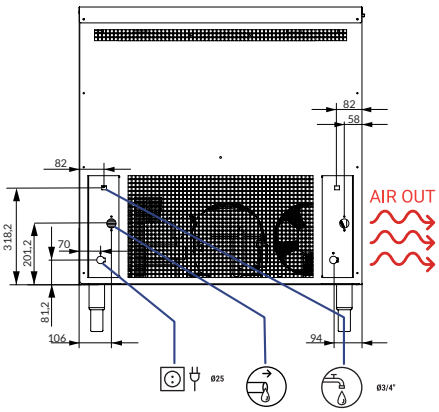

TOP VIEW
VISTA SUPERIOR

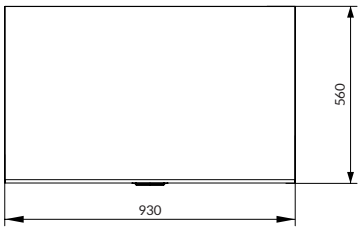

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

- ±10% V
- 5°C/43°C
- 5°C/35°C
- 1 bar/6 bar
- 72 Ice cubes/cycle

R290

V	Hz	ph
230	50	1N

SS 135 L AIR COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	142	135	128	124
21° 68°	142	130	126	120
32° 90°	125	122	120	112
43° 109°	110	104	91	76

SS 135 L WATER COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	142	135	128	124
21° 68°	142	130	126	120
32° 90°	125	122	120	112
43° 109°	110	104	91	76

MODELS / MODELOS	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS (W)	ASHRAE CONDITIONS (BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SS 135 L A		2.292	7.815	770	3	1,5	10	12,9	10	1.747	5.927	83	104	0,66
SS 135 L W		2.292	7.815	770	3	1,5	10	11,5	58	1.747	5.927	83	104	0,66

EUROICE
EUROICE
P.I. La Reva, Av. Gremis, 1
46190 Ribarroja - Valencia - España
Phone: +34 96 166 76 36 | Fax: +34 961 668 944
www.euroice.it/ | info@euroice.it

EUROICE SERVICE
SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@euroice.it
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY
Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones. Solo piezas de respuesto.

ISO 9001 14001

0000_ei/enes_08/D/22